


# NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)

## HOME BALL A ENSABLER

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN VIGUEUR

Ref HB 440002  
Ref HB 660002  
Ref HB 880002

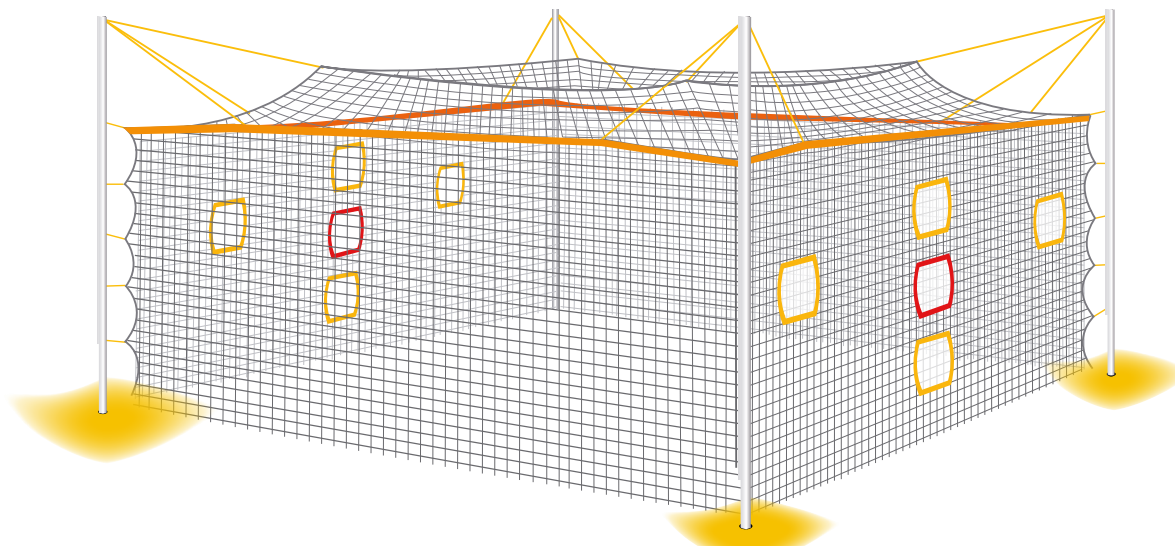

## AVERTISSEMENTS

- Choisir un emplacement sur sol plat, propre et non abrasif.
- S'assurer qu'un périmètre de sécurité soit respecté :  
Ref HB 440002 : 1 mètre autour de la structure  
Ref HB 660002 : 1,25 mètre autour de la structure  
Ref HB 880002 : 1,50 mètre autour de la structure
- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan de vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

## MAINTENANCE

- Nettoyage : utiliser un détergent non nocif (eau savonneuse par exemple).
- **Important : avant chaque utilisation remplacer les tendeurs défectueux.**

# NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)

## HOME BALL A ENSABLER

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN VIGUEUR

# MONTAGE

### A . IMPLANTATION PAR EMBASES À ENSABLER

Etape 1 : Creuser jusqu'à 45 cm de profondeur.

Etape 2 : Recouvrir la plate-forme sans ensabler l'intérieur du fourreau.

Etape 3 : Répétez l'opération pour les autres afin d'installer les embases en se servant d'un décimètre pour respecter l'écartement entre l'axe des fourreaux.

### B . MISE EN PLACE DES POTEAUX

- Coulisser les 7 tendeurs courts par poteau et positionner le tendeur pieuvre multi-branches en partie haute.
- Enfiler les poteaux dans les fourreaux.

### C . MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE EN FILET HOME-BALL

• Déplier la structure en filet en s'assurant que les inscriptions home-ball.com se situent vers l'extérieur.

- 1) Positionner le tendeur supérieur court dans chaque angle haut de la structure en filet.
- 2) Positionner le tendeur inférieur court dans chaque angle bas du filet.
- 3) Répartir les tendeurs courts environ toutes les 8 mailles.
- 4) Positionner les tendeurs longs pour élever le toit.
- 5) Contrôler la stabilité générale de la structure.

### D . DEPOSE DU FILET, RANGEMENT DES POTEAUX

- Décrocher les tendeurs et replier le filet.
- Sortir enfin les poteaux des fourreaux puis ranger sur des râteliers ou les enfiler dans des fourreaux de rangement.

