


NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)

HOME BALL TRANSPORTABLE

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN VIGUEUR

Ref HB 440003
Ref HB 660003
Ref HB 880003

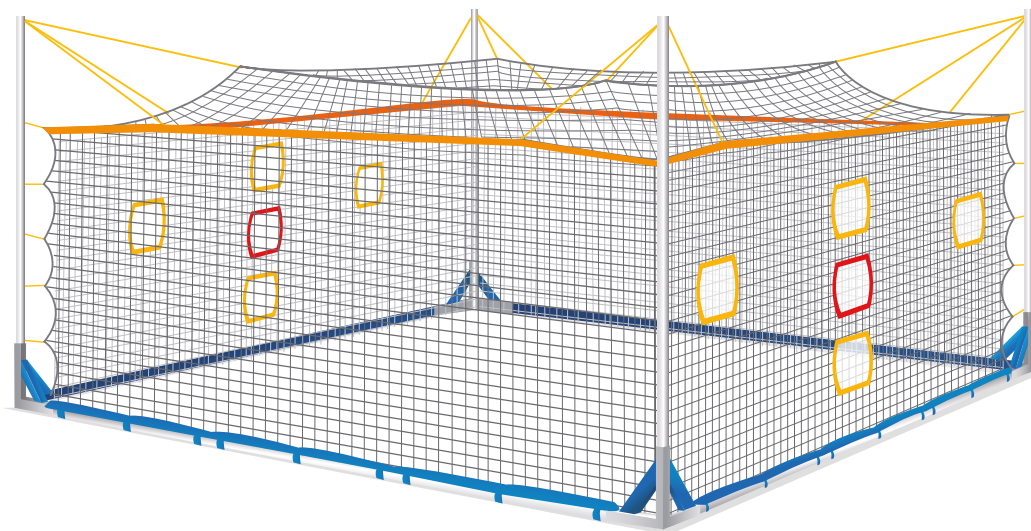

AVERTISSEMENTS

- Choisir un emplacement sur sol plat, propre et non abrasif
- S'assurer qu'un périmètre de sécurité soit respecté :
Ref HB 440003 : 1 mètre autour de la structure
Ref HB 660003 : 1,25 mètre autour de la structure
Ref HB 880003 : 1,50 mètre autour de la structure
- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan de vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

MAINTENANCE

- Nettoyage : utiliser un détergent non nocif (eau savonneuse par exemple).
- **Important** : avant chaque utilisation remplacer les tendeurs défectueux.

NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)

HOME BALL TRANSPORTABLE

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN VIGUEUR

MONTAGE

A . MISE EN PLACE DE L'IMPLANTATION MOBILE

Etape 1 : Positionner les 4 embases dans les angles (représentée en bleu sur schéma).

Etape 2 : Emboîter à fond les tubes B dans les tubes A.

Etape 3 : Emboîter à fond le tube A + B + A dans les embases.

Etape 4 : Serrer les écrous de blocage sur les embases.

Etape 5 : Mettre en place les protections en mousse à l'aide des scratches.

B . MISE EN PLACE DES POTEAUX

- Coulisser les 7 tendeurs courts par poteau et positionner le tendeur pieuvre multi-branches en partie haute.
- Enfiler les poteaux dans les embases.

C . MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE EN FILET HOME BALL

• Déplier la structure en filet en s'assurant que les inscriptions home-ball.com se situent vers l'extérieur.

- 1) Positionner le tendeur supérieur court dans chaque angle haut de la structure en filet.
- 2) Positionner le tendeur inférieur court dans chaque angle bas du filet.
- 3) Répartir les tendeurs courts environ toutes les 8 mailles.
- 4) Positionner les 3 tendeurs longs par angle pour élever le toit.
- 5) Contrôler la stabilité générale de la structure.

D . DEPOSE DU FILET, RANGEMENT DES POTEAUX ET DE LA STRUCTURE MOBILE

- Décrocher les tendeurs et replier le filet.
- Sortir les poteaux des embases et démonter le système d'embase au sol, puis ranger sur des râteliers ou enfiler dans des fourreaux ou coffres de rangements.

